


ООО "АЗИАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

Коммерческое предложение №112 от 17.04.2024г

Каталог гидравлических масляных прессов

Предложение действительно в течении трех рабочих дней

Тип машины и мощность, количество и п р а й с - л и с т

Нет.	Фотографии	Спецификация следующая	Цена в долларах США	
			Единица	Всего
1		<p>Модель: Z-180 Объем бочки для прессования: 3,5 кг/пакет Средняя производительность: 21 кг/ч Основная мощность: 1,1 кВт Напряжение: 380В, 50Гц, 3 фазы Диаметр цилиндра: 185 мм Рабочее давление: 55 МПа Размер машины: 800*700*1150 мм Вес брутто: 600 кг Упаковка: Экспорт деревянный ящик</p>	5304	\$ 5304
2		<p>Модель: Z-230 Объем бочки для прессования: 8 кг/пакет Средняя производительность: 48 кг/ч Основная мощность: 1,5 кВт Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Диаметр цилиндра: 230 мм Рабочее давление: 55 МПа Размер машины: 870*780*1300 мм Вес брутто: 920 кг. Упаковка: Экспорт деревянный корпус</p>	7735	\$ 7735
3		<p>Модель: Z-260 Объем бочки для прессования: 10 кг/пакет Средняя производительность: 70 кг/ч Основная мощность: 1,5 кВт Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Диаметр цилиндра: 260 мм Рабочее давление: 60 МПа Размер машины: 900*850*1520 мм Вес брутто: 1100 кг. Упаковка: Экспорт деревянный корпус</p>	8310	\$ 8310

ООО "АЗИАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

4		<p>Модель: Z-280 Объем бочки для прессования: 13 кг/пакет Средняя производительность: 91 кг/ч Основная мощность: 2,2 кВт Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Диаметр цилиндра: 280 мм Размер машины: 900*950*1650 мм Вес брутто: 1500 кг Упаковка: Экспорт деревянный корпус</p>	10760	\$ 10760
5		<p>Модель: Z-320 Объем бочки для прессования: 20 кг/пакет Средняя производительность: 140 кг/ч Основная мощность: 4 кВт Напряжение: 380В, 50Гц, 3 фазы Диаметр цилиндра: 320 мм Размер машины: 1000*1100*1700 мм Вес брутто: 2000 кг Упаковка: Экспорт деревянный корпус</p>	12480	\$ 12480
6		<p>Модель: Z-500 Средняя производительность: 200 кг/ч Рабочее давление: 40 МПа Усилие прижима: 300 т. Внутренний диаметр ствола пресса: 500 мм Рабочий ход плунжера: 700 мм Грузоподъемность ствола: 200 кг Мощность: 4+4 кВт Цилиндр предварительного прессования масла: 10Мра Вес: 2800 кг Размер (Д*Ш*В): 3.2*1.3*1.6М Упаковка: Экспорт деревянный корпус</p>	19845	\$ 19845

2.1.3. Предлагаемые документы:

1) Инструкция по эксплуатации2) Упаковочный лист3) Товарная накладная4) Коносамент

3 Введение гидравлического маслопресса

3.1 Область применения

Автоматический гидравлический маслопресс - это самое современное оборудование, которое в настоящее время является лучшим выбором вместо ручного. Это самая простая в обслуживании машина и наименее затратная в замене изнашиваемых деталей, с самым высоким показателем выхода масла среди всех видов машин. Кроме того, она особенно подходит для людей из больших городов, чтобы тратить меньше денег на покупку реальных товаров из-за меньшего количества выжимки за раз (2-8 кг / раз), и ей требуется меньше времени (8-2 минуты / раз) для обработки. Кроме того, она может обеспечить быструю переработку давальческого сырья в сельских населенных пунктах, что известно как гарантированное масло. **Основными перерабатываемыми масличными культурами являются:** кокосовое мясо, оливки, авокадо, орех кешью, кунжут, арахис, грецкий орех, камелия, кедровые орехи (пилинг наиболее эффективен), миндаль, тыквенные семечки, семена моринги и другие высокомасличные культуры.

3.2 Структура

Вся машина состоит из трех основных частей:.

(1). Основное тело

Он состоит из нижней плиты, колонны, прессовальной камеры, поддона, гаек и т.д. Главный корпус является одной из основных частей машины, в которой культуры в камере толкаются вверх под действием силы цилиндра, через поддон масло стекает по линиям в барабан.

(2). Гидравлическая трансмиссия


Это основной источник энергии машины, который состоит из трансмиссионного вала, червячного колеса, червяка, шестеренчатых насосов, насоса высокого давления, перепускного клапана, ручного клапана, цилиндра в сборе, трубных соединений и других деталей. В этой машине используются самые передовые гидравлические насосные станции в мире, по сравнению с национальными поршневыми насосами второго класса.

Преимуществом является низкая скорость, высокое давление и возможность выдерживать высокую температуру. Кроме того, он может работать при температуре выше 65 градусов без охлаждающего устройства.

(3). Электрическое управление

Это передовое ядро машины, которое состоит из двигателя, вольтметра, листа выверки температуры, манометра, предохранителя управления и других узлов.

Hydraulic Oil Press Structure

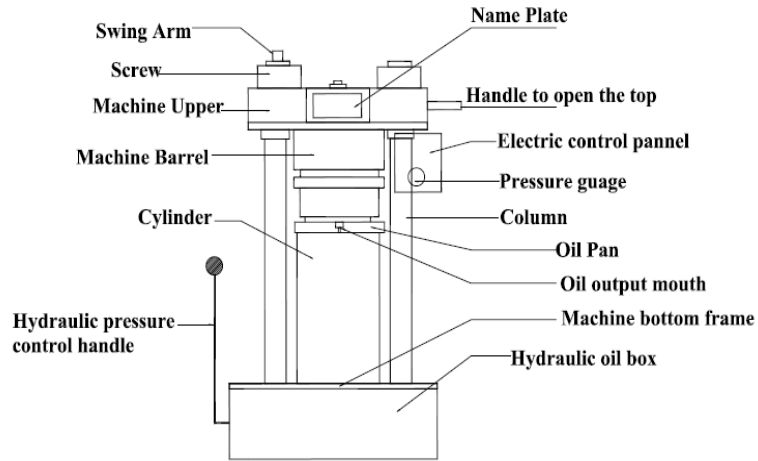

4. Больше фотографий гидравлического масляного пресса



Сборка в мастерской



Вся машина будет проверена перед экспортом



Вся машина будет проверена перед экспортом

ООО "АЗИАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"



Манометр, максимальное рабочее давление 60 МПа



стальной материал цилиндра, также может настроить цилиндр из нержавеющей стали



Запасные части



Запасные части



Упаковка перед экспортом



Упаковка перед экспортом

ООО "АЗИАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"



**Гидравлический маслопресс
большой производительности Z-500**



**Гидравлический маслопресс
большой производительности Z-500**

5. Сопутствующий товар



Вакуумный фильтр



Жаровня с газовым нагревом



Ручной пластинчатый рамный фильтр



**Гидравлический пластинчатый рамный
фильтр**

ООО "АЗИАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

ДОСТАВКА – 25 ДНЕЙ

ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТРЕМЯ ТРАНШАМИ:

50% - ПРЕДОПЛАТА

30% - ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

20% - ПОСЛЕ ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКИ В РОССИИ (ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ КЛИЕНТУ) ГАРАНТИЯ – 1 ГОД

ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА УСТАНОВКИ, НАСТРОЙКИ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ ДОСТАВКУ ИЗ КИТАЯ В НОВОСИБИРСК И ПОЛНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ОЧИСТКУ

ДОСТАВКА ИЗ НОВОСИБИРСКА В ДРУГИЕ ГОРОДА – ЗА СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

Цена указана с доставкой до нашего склада в Барнауле. Далее отправка любой транспортной компанией до клиента за его счёт.

Можем выполнить пуско-наладочные работы по месту заказчика.

Стоимость пуско-наладочных работ 8% от стоимости оборудования.

ООО "АЗИАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН 2225228671

КПП 222501001

ОГРН 1232200005278

БАНК: АО "Тинькофф Банк" г. Москва

БИК 044525974

к/с 30101810145250000974

р/с 40702810810001345905

Юридический адрес: 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 54в, оф.5.

Генеральный директор: Засухин Дмитрий Викторович

Ответственный менеджер: Ерохин Дмитрий Tel: +7-961-234-7993

Email: info@tmdl.ru

Генеральный директор:  Засухин Д.В.

