

Решение для упаковки кошачьего туалета

Цена: 50230 USD предложение действительно в течении семи дней.

1	Packing product	Cat litter
2	Bag type	Pillow bag
3	Packing weight	5kg
4	Packing size	Not confirmed
5	Film material	Laminated film

Фото всей упаковочной системы (фото только для справки)



ii. Ковшовый элеватор типа Z (включая вибрационный питатель)



Особенности

Конвейер применяется для вертикального подъема зернового материала в таких отраслях, как кукурузная, пищевая, кормовая и химическая промышленность и т.д. Что касается подъемной машины, то бункеры приводятся в движение цепями. Он используется для вертикальной подачи зерна или мелкоштучного материала. Он хорош для подъема большого количества продуктов и может быть спроектирован очень высоко. Его высота может быть выполнена в соответствии с каждым проектом. Так оно и есть с большой применимостью. Рама конвейера может быть изготовлена из мягкой стали или нержавеющей стали. Несмотря на то, что рама конвейера изготовлена из мягкой стали, все детали, контактирующие с пищевыми продуктами, изготовлены из нержавеющей стали, а ковш соответствует качеству пищевых продуктов.

Цепи изготовлены из нержавеющей стали. Когда вам нужно почистить конвейер, их тоже очень легко снять с конвейеров.

Особенности вибрационного питателя

Детали, контактирующие с пищевыми продуктами, изготовлены из нержавеющей стали марки 304; для регулирования количества подаваемой пищи предусмотрен регулятор некачественности. Он отправляет материал из хранилища на конвейер для материалов с помощью вибрации.

Спецификация

Максимум. производительность подачи: 2 м³/час;

хранилище используется для хранения упаковываемого материала емкостью

0,5 кубических метра

Z-type Conveyor Specification

The highness of lifting	3m-10m
Speed of lifting	0-17m/minute
Lifting quantity	5.5cubic meter/hour
Power	750W
Voltage	380v

III. Дозатор HMDM 14 на 14 головок



(1) Применение:

Он подходит для взвешивания крупнозернистых продуктов, фасоли, орехов, фруктов, овощей и салатов с большим заданным весом или объемом.

(2) Особенности:

- * Можно выбрать режимы высокой точности и высокой скорости;
- * Можно выбрать вращающийся и вибрационный верхний конус.
- * Амплитуда одиночного линейного питателя, которую можно регулировать автоматически/вручную, обеспечит легкую подачу продуктов с высокой точностью;
- * * Многоязычная панель управления: испанский, корейский, немецкий, французский, арабский и т.д.

(3) Specifications:

Model	HMD-AM14-1-1
Max. Cap.(g)	100-5000g
Weighing Accuracy(g)	±3-10g
Max. Weighing Speed	10-70bags/min
Hopper Volume	5000ml
Control Panel	7" Touch Screen
Options	dimple plate, rotary top cone, stopper ring
Driving System	Step Motor
Power Requirements	220V / 2000W / 50/60HZ / 12A
Packing Dimension(mm)	2179(L) × 1382(W) × 1805(H)
Gross WGT	650KG

iv. Поддерживающая платформа



Особенности

Прочная опорная платформа не повлияет на точность измерений комбинированных весов. Кроме того, в настольной доске следует использовать пластину с углублениями, она более надежна и позволяет избежать скольжения.

Спецификация

Размер опорной платформы зависит от типа машин.

V. Вертикальная упаковочная машина HMD-LS730



Brief introduction

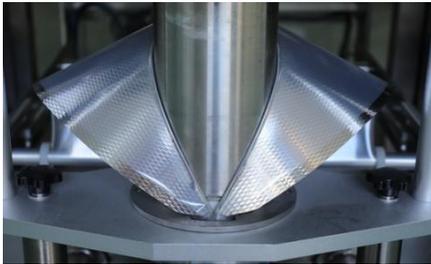
- * Вся машина усовершенствована по дизайну, разумна по структуре, удобна в регулировке, эксплуатации и техническом обслуживании.
- * Стандарт позиционирования сервоприводной системы транспортировки пленки; синхронная транспортировка пленки, стабильная и надежная;
- * Функция автоматической коррекции экономит время и пленку, а также повышает надежность и интеллектуализацию всей машины.
- * Он имеет множество функций автоматической сигнализации и защиты для минимизации потерь.
- * Эта машина оснащена дозирующим устройством и автоматически завершает весь процесс дозирования продукта, подачи, наполнения и расфасовки по пакетам, печати даты, накачивания (выпуска) и выпуска готовой продукции.

● Technical parameter

Items	Content
Capacity	10-20 bag/min (it will be affected by the film material, packing weight, and bag sizes)
Bag size	(L)80-470mm(W) 120-350mm
Bag type	Pillow-type bag, standing-bevel bag, punch bag
Range of measuring	≤4.1L

Film width	260- 730mm
Film thickness	0.04-0.09mm
Air consumption	0.8Mps 0.5m3/min
Main power/voltage	3.5KW/ 220V 50Hz/60Hz
Dimension	L1630*W1400*H1960mm
Weight	700kg

● **HMD-730 Packing machine details:**

	<p>Структура перемещения бумаги: Положение закрепленной пленки делает ее гладкой и приглаживающей к формовочному устройству.</p>
	<p>Машина для формования воротников: Изготовленный на заказ производитель пакетов из нержавеющей стали 304, гладкая пленка, лучшее формование в пакеты.</p>



Вертикальная уплотнительная конструкция:
Используя принцип трения, происходит смещение пленки, и пленка становится более стабильной благодаря двойному ремню. Запечатывает обратную сторону упаковки продукта вертикально.



Горизонтальная уплотнительная конструкция:
Возвратно-поступательное нагревательное торцевое уплотнение усиливает герметизацию упаковки, верхнего и нижнего концов уплотнения.



Siemens Touch Panel:
Двухязычное управление сенсорным экраном, человеко-машинный интерфейс, интеллектуальная система для контроля параметров всей машины, регулировки работы деталей машины.

HMD-730 Main configuration

	Electronic Part	Brand	Original
1	Touch Screen	SIMENS	Germany
2	Programmer controlled system	SIMENS	Germany
3	Servo motor	SIMENS	Germany
4	Servo driver	SIMENS	Germany

5	Temperature controller	OMRON	Japan
6	Photoelectric Sensor	OETAI	China
7	Intermediate relay	OMRON	Japan
8	Solid state relay	Crydom	Mexico
9	Horizontal sealing cylinder	AIRTAC	Taiwan
10	Vertical sealing cylinder	AIRTAC	Taiwan
11	Cutter cyliner	AIRTAC	Taiwan

Free parts with the machine

NO.	Name	Quantity	
1	Pulling film belt	2pcs	
2	Cutter	1pc	
3	Thermocouple	2pcs	
4	Horizontal heater	2pcs	
5	Vertical heater	1pc	
6	Teflon tape	1pc	
7	Copper brush	1pc	
8	Sensor	1pc	
9	Tools	1 batch	

VI. Finished Products Conveyor



Особенности

Машина может отправить упакованный готовый пакет на устройство обнаружения последующей упаковки или упаковочную платформу. Спецификация

Belt width	350mm
Lifting height	860-930mm
Feeding speed	30m\minute
Dimension	1688×526×935mm
Voltage	220V/50W

VII. Quotation in detail:

No .	Name &Description	QTY (set)	Unit Price (RMB)	Total price(RMB)	Picture	Remark
1	Z type conveyer	1	47000	47000		304 S/S, including the vibration hopper,4L
2	14 heads weigher	1	155000	155000		304 S/S,5L

3	Supporting platform	1	27200	27200		304 S/S, big and high platform
4	HMD-730 Packing machine	1	124400	124400		1. 304 S/S 2. including date printer 3. Collect and support device
5	Former for one bag width	1				One former for one bag width
6	Finished product conveyor	1	8200	8200		Chain belt width 350mm
Total EXW Price				361800		
Optional: Extra former: ¥10500 per set. One former for one bag width. Gusseted device: ¥000 per set, to made gusseted bag.						

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ – 50 ДНЕЙ

ДОСТАВКА – 35 ДНЕЙ

ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТРЕМЯ ТРАНШАМИ:

50% - ПРЕДОПЛАТА

30% - ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

20% - ПОСЛЕ ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКИ В РОССИИ (ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ КЛИЕНТУ)

ГАРАНТИЯ – 1 ГОД

ЦЕНА УКАЗАНА С УЧЕТОМ УСТАНОВКИ, НАСТРОЙКИ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ ДОСТАВКУ ИЗ КИТАЯ В

БАРНАУЛ И ПОЛНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ОЧИСТКУ

ДОСТАВКА ИЗ БАРНАУЛА В ДРУГИЕ ГОРОДА – ЗА СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ НА ВЫБОР: ПЭК ИЛИ

ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ

ООО "АЗИАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН 2225228671

КПП 222501001

ОГРН 1232200005278

БАНК: АО "Тинькофф Банк" г. Москва

БИК 044525974

к/с 30101810145250000974

р/с 40702810810001345905

Юридический адрес: 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 54в, оф.5.

Генеральный директор: Засухин Дмитрий Викторович

Ответственный менеджер: Дмитрий
Tel: +7-9612347993
Email: info@tmdl.ru

Генеральный директор

Засухин Д.В.

